

CALIBER
bouwsystemen


Tijd besparen en flexibel bouwen met Caliber Bouwsystemen.

“Het project loopt mooi.”

Interview met Frank Brouwer, uitvoerder en Joshua Smit, werkvoorbereider bij Geveke Bouw B.V.

GEVEKE BOUW

Geveke Bouw B.V. bouwt 24 zorg en 24 senioren woningen in Hoogezand. Caliber levert de kalkzandsteen wanden en zorgt ook voor de maatvoering en verwerking daarvan. Daarnaast rekent Caliber de benodigde hoeveelheid hulpmateriaal uit, verzorgt de afroepen en het voorroperen van alle materialen. Samen hebben Geveke en Caliber de planning gemaakt. Het project is in juni 2008 gestart en wordt naar verwachting in week 49 opgeleverd. Joshua Smit legt uit wat er anders is aan deze manier van werken: “Normaal regelen wij zelf de lijmploeg en maatvoering. Nu is het even afstaan wie wat doet, maar veel werk wordt uit handen genomen. Ondanks twee dagen onwerkbaar weer lopen we al een dag voor op schema!”

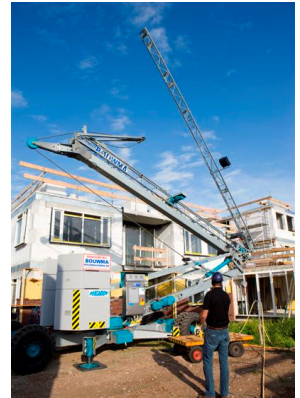

Noviteiten

In dit project zitten verschillende innovaties. Zo wordt voor de scheidingswanden gebruik gemaakt van de Separatiewand 70mm[®]. Dit is een lichte scheidingswand van kalkzandsteen die in de ruwbouwfase wordt geplaatst. “Dit project leent zich heel goed voor deze wand omdat er veel herhaling in zit. Door de wand in de ruwbouwfase te plaatsen kan de afbouw eerder starten. Zo kan bijvoorbeeld de elektriciens eerder starten met frezen”. Daarnaast werd de Calduran Viewer gebruikt. “Dit scheelt gewoon 6 dagen aan tijd die je anders kwijt bent met de post”. De grootste winst wordt behaald door het gebruik van een 10 ton meter kraan. Frank Brouwer vertelt over de voordelen: “Met één kraan kun je praktisch overal bij. Je hebt een groter bereik in vergelijking met de lijmkraantjes en je bent veel flexibeler. Je kunt bijvoorbeeld ook de vloeren of kozijnen ermee plaatsen. Heel handig”.



Voordelen

Tijds winst en flexibel bouwen zijn de grote voordelen van deze manier van werken. Werkvoorbereider Joshua Smit is te spreken over het systeem. “Bij beton is er een afroeptijd van zes weken. Nu hebben we in één dag de liftschachten van voorlopig ontwerp naar definitief ontwerp gekregen. Het werkt ook veel flexibeler. Je kunt terplekke, en zelfs achteraf bepalen waar bijvoorbeeld wandcontactdozen moeten komen. Het grootste voordeel is nog dat het minder tijd kost en dat de werkvoorbereiding meer projecten tegelijk kan doen”.

